

# GRUNDFOS SOLOLIFT2 - Cjelokupno rješenje za Vaš dom

Nova obitelj crpki Grundfos SOLOLIFT2 predstavlja novu generaciju kompaktnih, malih precrpnih uređaja

## Prednosti modela WC-1

- SOLOLIFT2 WC-1 model predviđen je za odvod iz WC školjke i umivaonika


Dimenzija odvoda:

- Ø22/25/28/32/36/40

Dimenzija priključka:

- 1 x DN100 (WC školjka)
- 1 x DN40 na vrhu (pisoar, umivaonik)

Maksimalna radna temperatura 50°C.

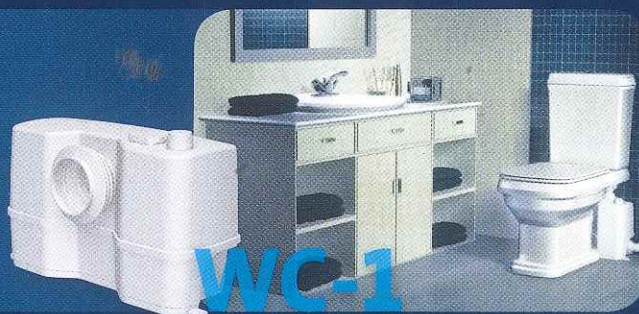

## Prednosti modela WC-3

- SOLOLIFT2 WC-3 model predviđen je za odvod iz WC školjke, pisoara, umivaonika/bidea i tuš kade.


Dimenzija odvoda:

- Ø22/25/28/32/36/40

Dimenzija priključka:

- 1 x DN100
- 3 x DN40

Maksimalna radna temperatura 50°

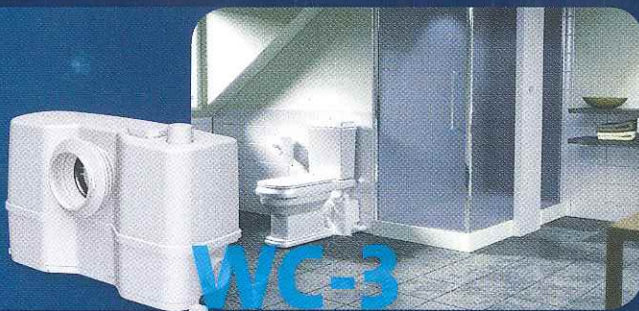

## Prednosti modela CWC-3

- SOLOLIFT2 model CWC-3 predviđen je za odvod iz konzolne WC školjke, pisoara, umivaonika/bidea i tuš kade.


Dimenzija odvoda:

- Ø22/25/28/32/36/40

Dimenzija priključka:

- 1 x DN100
- 3 x DN40

Maksimalna radna temperatura 50°C.

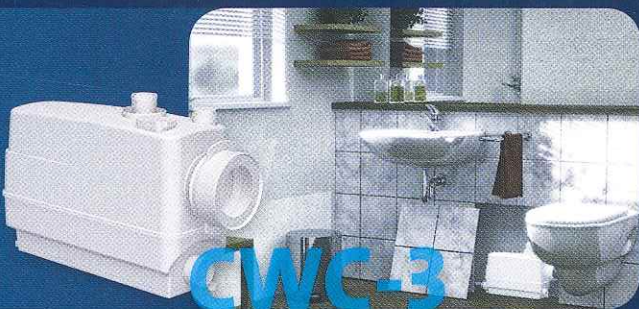

## Prednosti modela D-2

- SOLOLIFT2 model D-2 predviđen je za odvod prljave vode iz umivaonika i tuš kade.

Dimenzija odvoda:

- Ø22/32

Dimenzija priključka:

- 2 x DN40

Maksimalna radna temperatura 50°C.



## Prednosti modela C-3

- SOLOLIFT2 model C-3 predviđen je za odvod prljave vode za različite namjene. 1 odvod za perilicu rublja i/ili perilicu posuđa (otporan na visoku temperaturu do 90°C tijekom 30 minuta), 1 odvod za kadu i/ili tuš kabinu i 1 za umivanik ili sudoper.

Dimenzija odvoda:

- Ø22/25/28/32/36/40

Dimenzija priključka:

- 1 x DN40 na vrhu spremnika
- 1 x DN 40 na lijevoj strani spremnika
- 1 x DN40 desnoj strani spremnika

Maksimalna radna temperatura do 75°C konstanto i do 90°C povremeno, ne dulje od 30 minut



GRUNDFOS 